


省エネ性と安定性を兼ね備えた高性能外気処理機




- 特長**
- ◆ 安定した7℃飽和供給 (7CDP, 5.9g/kg')
 - ◆ 20℃昇温時の相対湿度41%、23℃昇温時の相対湿度34%
 - ◆ 食品加工場における外気導入に最適 (低湿環境を維持します)
 - ◆ オプションに省エネ熱交換器、精密温湿度コントロール、他

除湿基本フロー

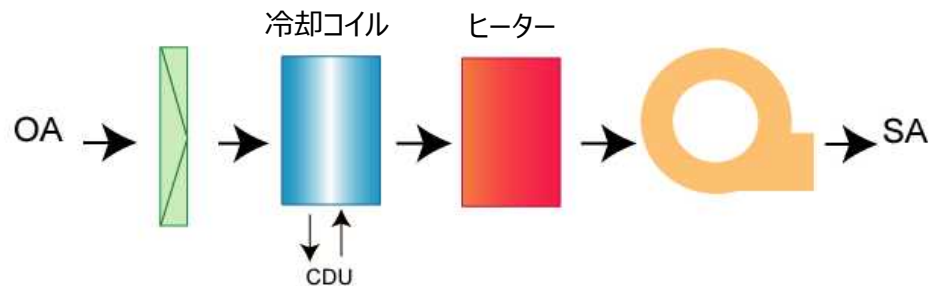

除湿フロー オプション例 ・省エネ熱交換器PWT付

カスタム対応いたします
ご希望をご相談ください

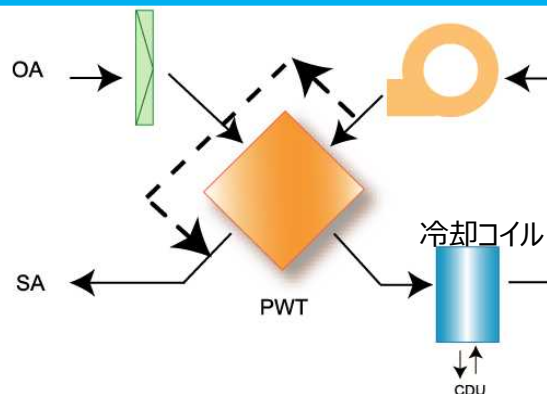

FCU仕様表

■ 給気露点温度7°C DP (給気温度9°C DB~)

(50Hz/60Hz)

| 型式 | FCU-431 | FCU-112 | FCU-222 | FCU-332 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 定格風量(m ³ /hr(at20°C)) | 430/430 | 1000/1180 | 1900/2230 | 2840/3340 |
| 冷凍機 | 呼称出力 (kW) | 3.0 | 7.4 | 14.8 |
| | 冷却能力 (kW) | 10.4 | 28.2 | 53.3 |
| | 定格電流(A) | 13.3/15.4 | 32.5/37.9 | 56.4/57.2 |
| 再熱ヒータ | 搭載容量(kW) | 2.4 | 6.3 | 12.0 |
| 送風機(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 機外静圧(Pa) | 300 | 300 | 300 | 300 |

FCU仕様表(オプションPWT付)


■ 給気露点温度7°C DP (給気温度23°C DB~)

(50Hz/60Hz)

| 型式 | FCU-431 | FCU-112 | FCU-222 | FCU-332 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 定格風量(m ³ /hr(at20°C)) | 430/430 | 1000/1180 | 1900/2230 | 2840/3340 |
| 冷凍機 | 呼称出力 (kW) | 2.2 | 6.0 | 12.0 |
| | 冷却能力 (kW) | 8.5 | 22.4 | 44.5 |
| | 定格電流(A) | 11.1/12.0 | 25.9/29.1 | 46.3/47.3 |
| PWT型式 | SG-040/D-30 | SG-050/X-30 | SG-050/L-40 | SG-050/L-80 |
| 送風機(kW) | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| 機外静圧(Pa) | 300 | 300 | 300 | 300 |


FCU寸法、概算質量表

| | FCU-431 | FCU-112 | FCU-222 | FCU-332 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 寸法 L (mm) | 1800 | 2100 | 2300 | 3000 |
| 寸法 W (mm) | 1000 | 1200 | 1950 | 2400 |
| 寸法 H (mm) | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 |
| 概算質量 kg | 400 | 800 | 1250 | 1750 |

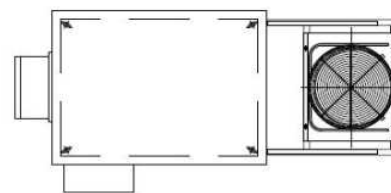

FCU寸法、概算質量表(オプションPWT付)

| | FCU-431 | FCU-112 | FCU-222 | FCU-332 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 寸法 L (mm) | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 寸法 W (mm) | 1000 | 1200 | 1950 | 2400 |
| 寸法 H (mm) | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 |
| 概算重量 kg | 500 | 1000 | 1500 | 2100 |

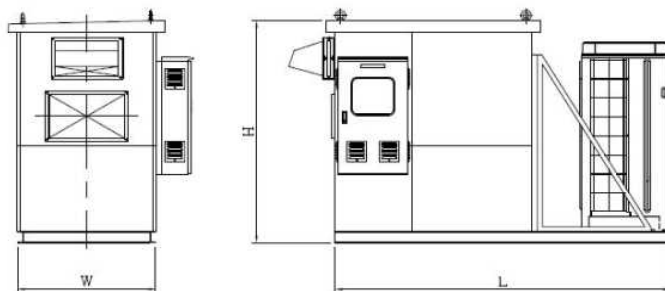

○本社
〒811-3134
福岡県古賀市青柳3108-3
TEL:092-942-5711
FAX:092-944-6811

E-mail:info@seibu-giken.co.jp

東京支店 TEL:03-3356-3060 FAX:03-3356-3065
関東技術サービスセンター TEL:048-288-5088 FAX:048-288-5087
仙台営業所 TEL:022-263-3071 FAX:022-263-3072
名古屋営業所 TEL:052-709-3051 FAX:052-709-3052
大阪営業所 TEL:06-6305-9251 FAX:06-6305-6824

www.seibu-giken.com