

Desi-Cube mini

仕様表

項目		仕様	
ボックス内露点温度		-50 °CDP (保証値: -40 °CDP 以下)	
ボックス内乾球温度		成り行き(周囲温度に依存)	
電源	除湿機	AC100V 50/60Hz 7A 0.7kVA	
	冷却水循環装置	AC100V 50/60Hz 8A 0.8kVA	
	グローブボックス(コンセント)	AC100V 15A	
グローブボックス	寸法	幅	900 mm
		奥行き	560 mm
		高さ	570 mm
	重量	35 kg	
	コンセント	抜け止め接地付 2口 AC100V, 15A	
除湿機	寸法	幅	400 mm
		奥行き	700 mm
		高さ	720 mm
	重量	75 kg	
	ドレン排水	タンク内蔵(満水警報付)	
冷却水循環装置	寸法	幅	232 mm
		奥行き	497 mm
		高さ	490 mm
	重量	29 kg	
露点制御(オプション)	露点設定範囲	-70 ~ +1 °CDP	
一体型(オプション)	寸法	幅	1200mm
		奥行き	800mm
		高さ	1365mm
	重量	210kg	

● 本社営業部


福岡県古賀市青柳 3108-3 / 〒811-3134

TEL : 092-942-5711 FAX : 092-944-6811

E-MAIL : sales@seibu-giken.co.jp HP : www.seibu-giken.com

Desi-Cube mini

低露点空気式グローブボックス

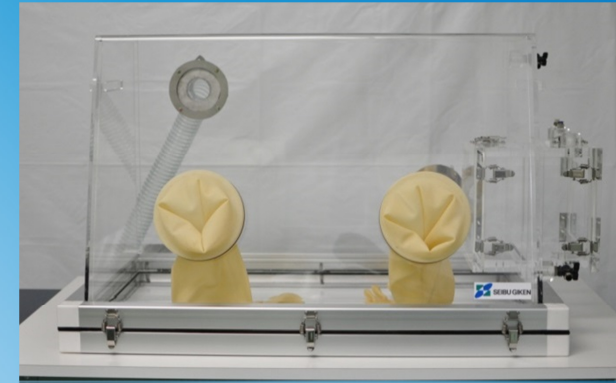

-50°C DP



ドライルーム環境を
リーズナブルに提供!

追い求めたのは究極の『手軽さ』



従来高価なイメージの強いドライルーム環境での実験を、「もっと手軽に使用したい。」というお客様のニーズにお応えするため、当社独自の除湿技術をコンパクトに集約し製品化した

『Desi-Cube mini』

この新しい製品が、お客様の研究開発に新たな環境を提供します。

『手軽』に設置



特別な設備工事は必要ありません

電源

電源は 100V コンセントへ接続するだけなので、今お持ちの設備でご使用いただけます。

接続


接続は特殊工具などは必要なく、どなたでも簡単に接続可能です。

移動

冷却水循環装置、除湿機を一体化し、その上にグローブボックスを設置できる一体型もご用意しております。

(キャスター付き)

除湿機にもキャスターを取付けておりますので移動も楽にできます。

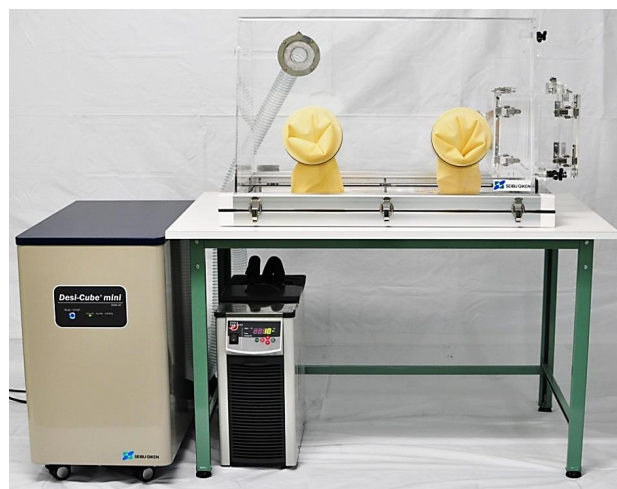

『手軽』に操作


Desi-Cube mini



面倒な設定は必要ありません

除湿機の操作は、面倒な設定などは必要なく、ON/OFF のみのワンタッチ操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。

『手軽』に使用

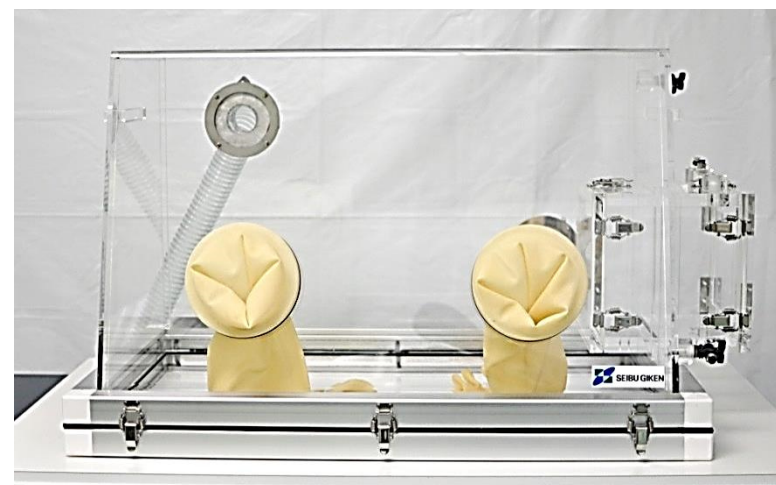

特別な知識は必要ありません


当社のデシカント方式の採用により、空気中から水分を除去して、低露点環境を作り出すため、窒素、アルゴンなどの不活性ガスは不要です。

また真空装置なども必要ないため特別な知識は必要なく、どなたにも手軽に安心してご使用いただけます。

『調整機能』も充実

●露点温度制御機能

露点制御ユニットを追加することにより、グローブボックス内の露点温度を自由にコントロールすることができます。
(オプション品)

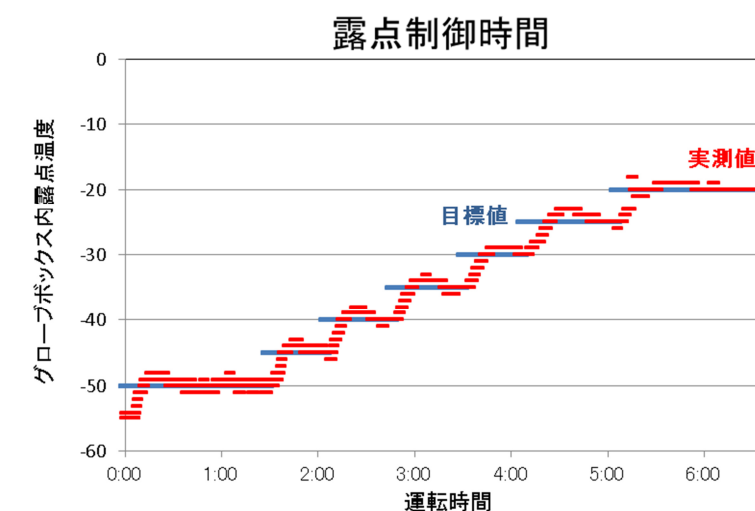

●帯電防止グローブボックス

紛体などの静電気を嫌う用途のために、帯電防止仕様もご用意しております。
(オプション品)